


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: 1000.00±1%mm
 - 4. 后焦距: 997.82mm
 - 5. 定心: <3弧分
 - 6. 镀膜: $R_{avg}<0.25\% @ 1064nm$ $AOI=0^\circ$
 - 7. 倒边: 保护性倒角
 - 8. 面型精度: $\lambda/8 @ 633nm$
 - 9. 损伤阈值: $20J/cm^2 @ 1064nm, 20ns$

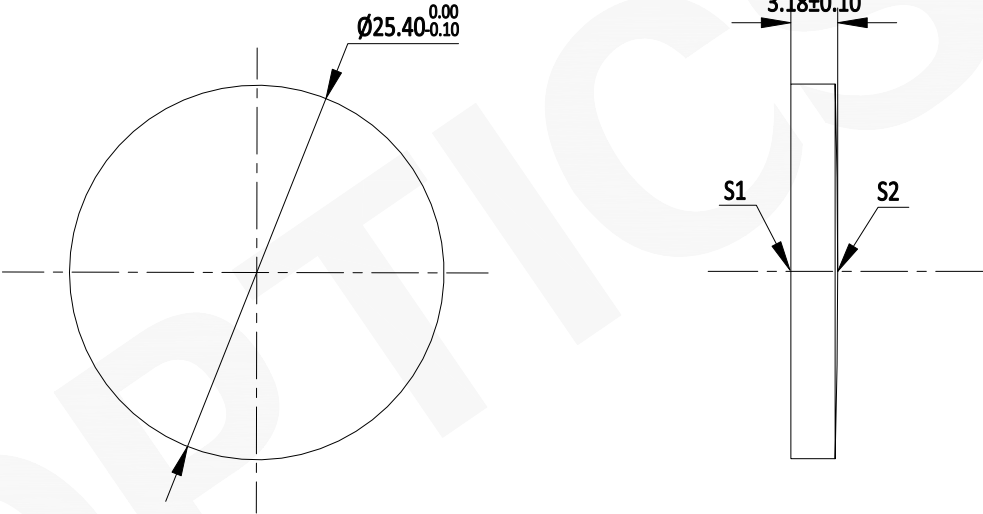

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	459.00
通光孔径	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	激光平凸透镜 AR@1064nm D=25.40mm F=1000.00mm		
产品编号	400022	单位: mm	投影