


注释:  
1. 材料: Borofloat® 33  
2. 表面面型:  $\lambda/10@632.8\text{nm}$   
3. 镀膜:  $R_s, R_p > 98.5\%@1030-1090\text{nm}$  AOI=0-45°  
4. 倒边: 保护性倒角  
5. 损伤阈值:  $2\text{J}/\text{cm}^2 @10\text{ns}, \text{Pulse}$

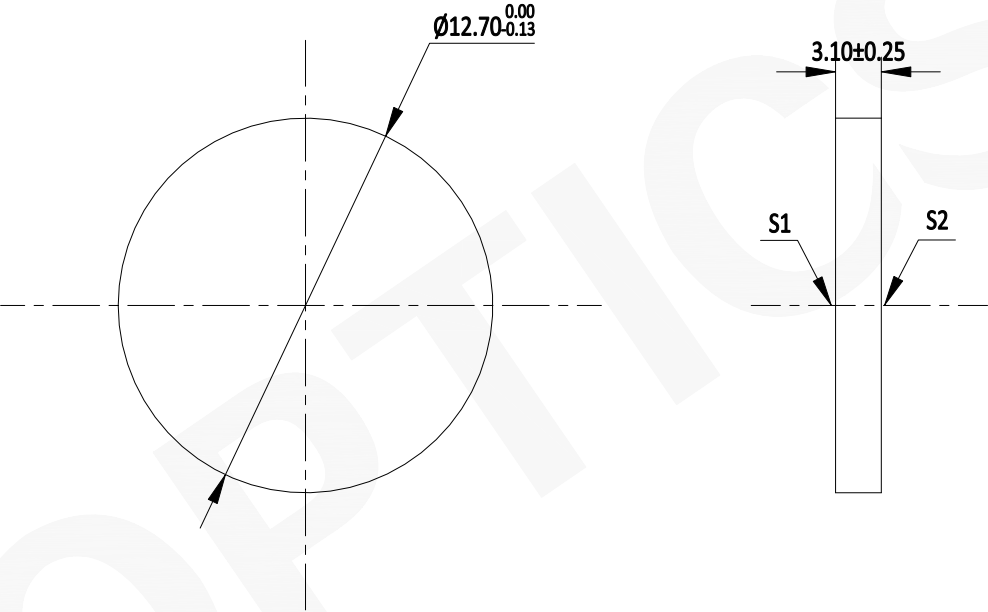

注:  
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |    |
|------|-------|----|
|      | S1    | S2 |
| 形状   | 平面    | 平面 |
| 通光孔径 | ≥80%  | /  |
| 光洁度  | 20-10 | 细磨 |

|               |                                                |        |    |
|---------------|------------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                                |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                                |        |    |
| 名称            | Borofloat® 33激光反射镜<br>HR@1030-1090nm D=12.70mm |        |    |
| 产品编号          | 431012                                         | 单位: mm | 投影 |