


注释:

- 1.材料: 精退火K9光学玻璃
- 2.面型:  $\lambda/10$  @633nm
- 3.透射光偏移:  $\pm 5$ 弧分
- 4.反射光偏移:  $90^{\circ} \pm 5'$
- 5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating  $R_{avg} < 0.5\%$  @400-700nm  
S3:分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\%$  @400-700nm

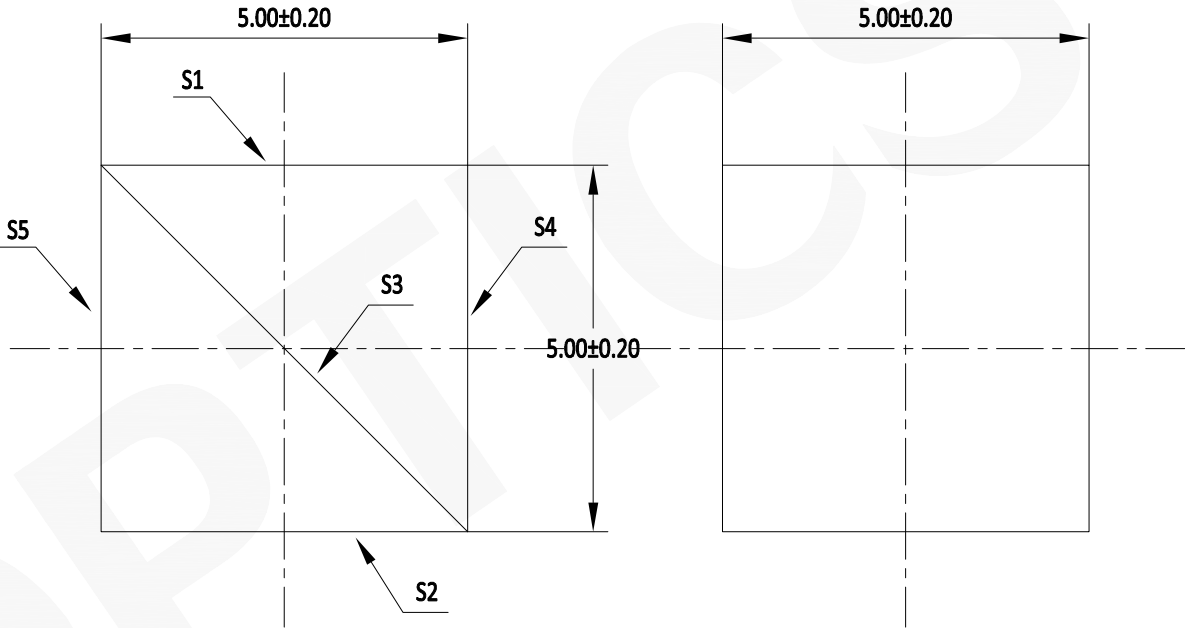

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|                                                                                                 |                                            |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                            | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9普通分光棱镜 50R/50T VIS镀膜<br>5.00X5.00X5.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 352501                                     | 单位            | mm |  |  |