

注释:


1.材料: H-ZF3

2.面型:  $\lambda/10@633\text{nm}$

3.透射光偏移:  $\pm 5$ 弧分

4.反射光偏移:  $90^\circ \pm 5'$

5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating  $R_{\text{avg}} < 0.5\%$  @620-1000nm  
S3:  $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$   $T_p/T_s > 1000:1$

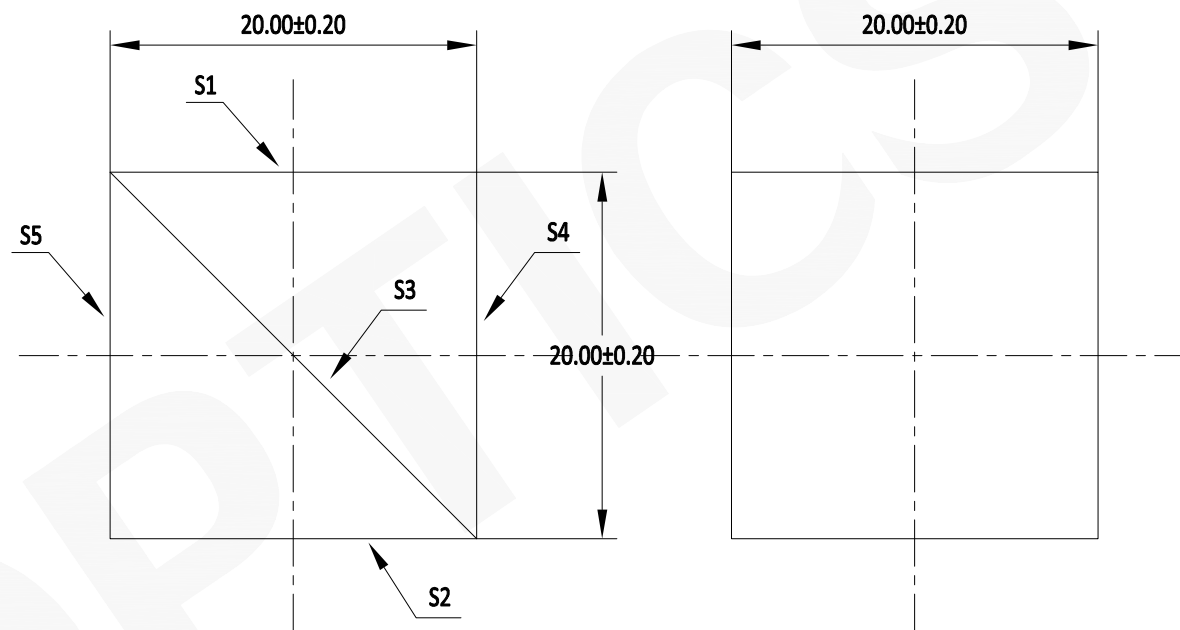

注:

1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1、S2、S4、S5 | S3       |
|------|-------------|----------|
| 形状   | 平面          | 平面       |
| 通光孔径 | $> 90\%$    | $> 90\%$ |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20    |



GU OPTICS

联合光科技（北京）有限公司

|      |                                  |    |    |  |
|------|----------------------------------|----|----|--|
| 名称   | 偏振分光棱镜 NIR镀膜<br>20.0X20.0X20.0mm |    |    |  |
| 产品编号 | 353511                           | 单位 | mm |  |