

注释:


1.材料: H-ZF3

2.面型: $\lambda/10@633\text{nm}$

3.透射光偏移: $\pm 5'$ 弧分

4.反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$

5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @900-1300nm
S3: $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$ $T_p/T_s > 1000:1$

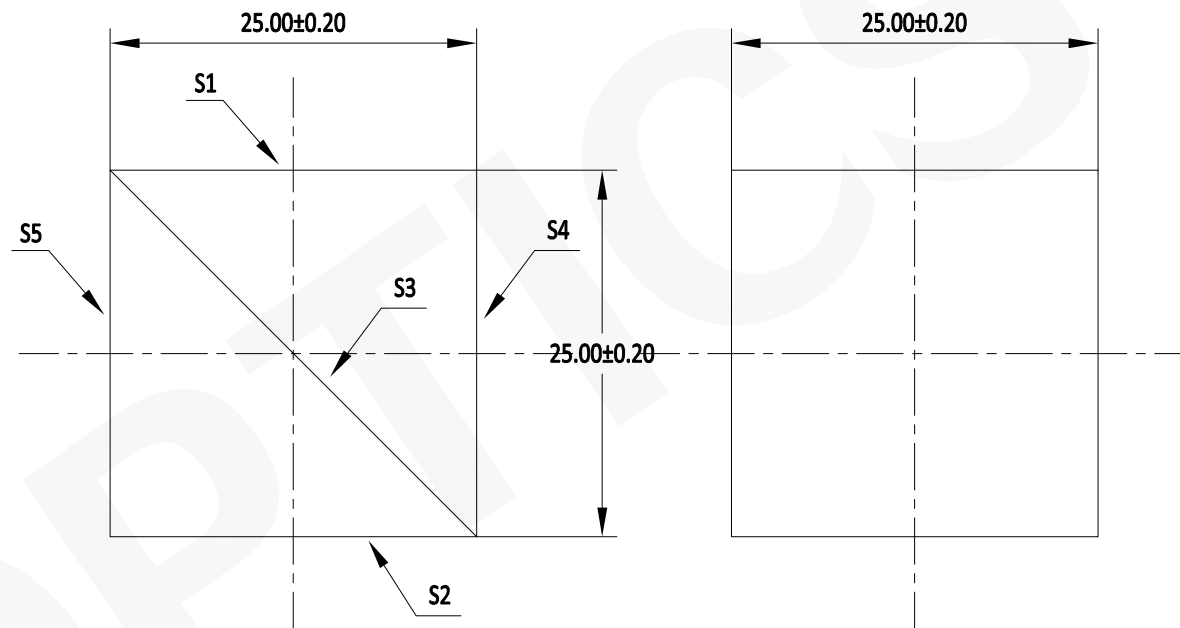

注:

1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.

2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$> 90\%$	$> 90\%$
光洁度	40-20	40-20



GU OPTICS

联合光科技（北京）有限公司

名称	偏振分光棱镜 SWIR1镀膜 25. 0X25. 0X25. 0mm			
产品编号	353519	单位	mm	