


注释：
1.材料：精退火K9光学玻璃
2.面型： $\lambda/10$ @633nm
3.透射光偏移： ± 5 弧分
4.反射光偏移： $90^\circ \pm 5'$
5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @ 400-700nm
S3:分光比 (50%R/50%T) $\pm 10\%$ @400-700nm
| Ts-Tp | $< 10\%$; | Rs-Rp | $< 10\%$

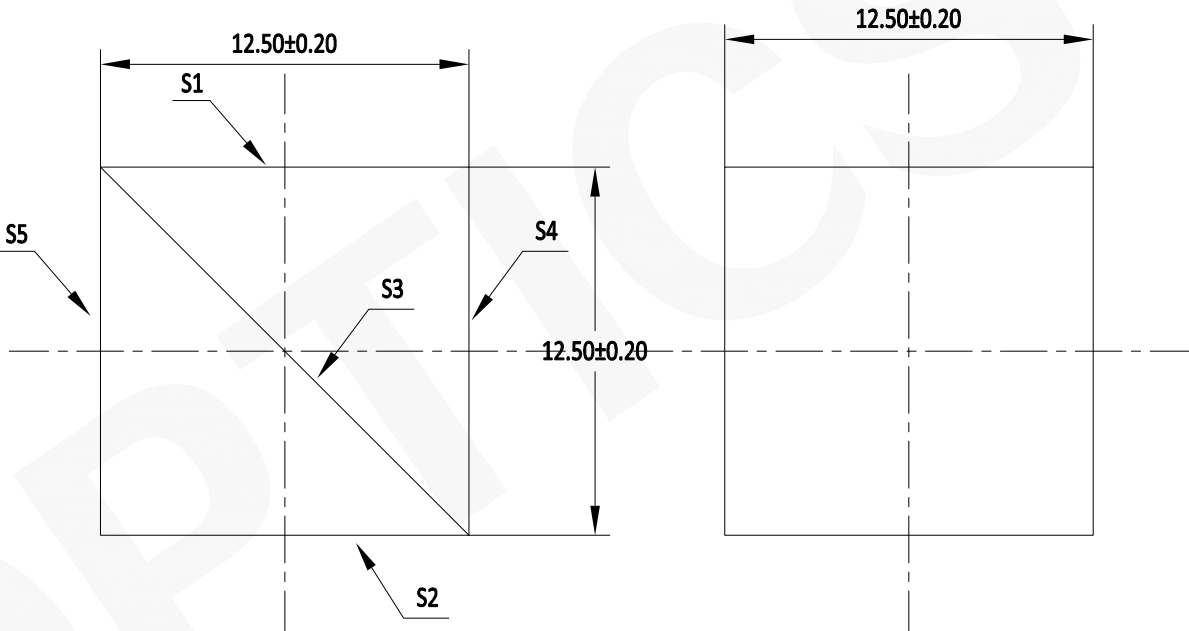

注：
1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	K9消偏分光棱镜 50R/50T VIS镀膜 12. 5X12. 5X12. 5mm			
产品编号	354502	单位	mm	