


注释：
1.材料：精退火K9光学玻璃
2.面型： $\lambda/10$ @633nm
3.透射光偏移： ± 5 弧分
4.反射光偏移： $90^\circ \pm 5'$
5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @700-1100nm
S3:分光比 (90R/10T) $\pm 10\%$ @700-1100nm
| Ts-Tp | $< 10\%$; | Rs-Rp | $< 10\%$

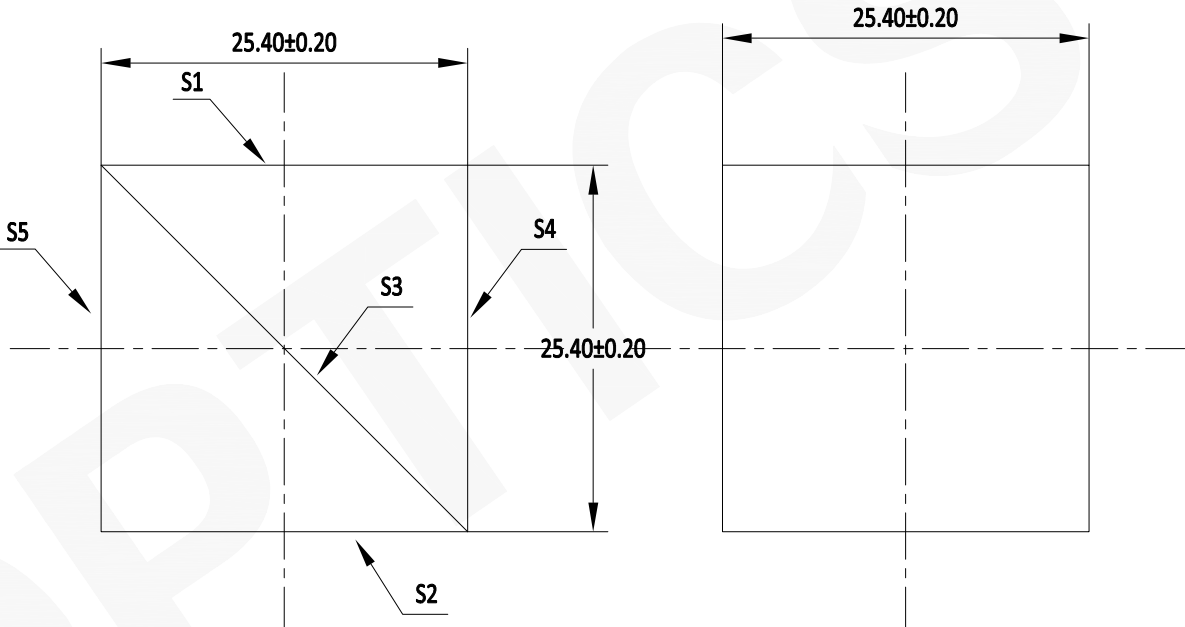

注：
1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$> 90\%$	$> 90\%$
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9消偏分光棱镜 90R/10T NIR镀膜 25. 4X25. 4X25. 4mm				
产品编号	354520	单位	mm	